

DEKLARÁCIA ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ

NÁZOV PRODUKTU


Paroizolačná fólia LDPE 0,2 mm.

VÝROBCA

Trivolt s.r.o., Dialničná cesta 5621/22B 903 01 Senec, Slovenská republika.

POUŽITIE

- Ochrana vykurovacieho systému/vykurovacej fólie pred vlhkosťou, Typ A (EN 13984).
- Ochranná vrstva proti prenikaniu vlhkosti do tepelnej a akustickej izolácie.

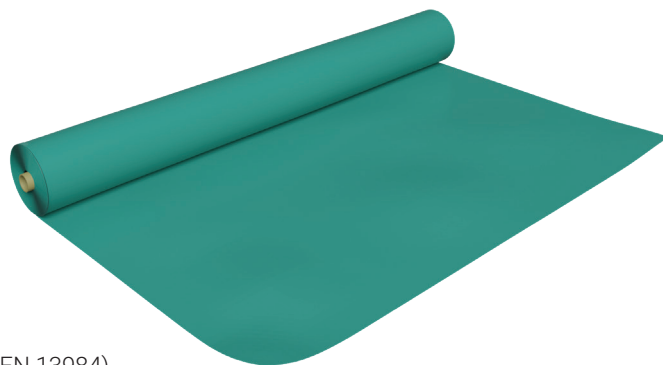

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

Paroizolačnú fóliu skladujte vo vnútorných a krytých priestoroch s teplotou max 40 °C, tak aby na ňu nedopadalo priame slnečné svetlo.

DEKLAROVANÉ ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI

PARAMETER	NORMA	HODNOTA
Hrúbka [mm]	EN 1849-2	0,2 ± 50 %
Šírka [mm]	EN 1848-2	2 000 ± 50
Návin na rolke [m]	EN 1848-2	50 ± 0,5
Gramáž [g/m ²]	EN 1849-2	185 ± 50 %
Priamosť	EN 1848-2	spĺňa požiadavky
Odolnosť proti vode [2kPa]	EN 1928	Odolná pri 2
Prenikanie vodnej pary (difúzny odpor) [(m ² sPa)/kg]	EN 1931	4,8 x 10 ¹¹ ± 75 %
Pevnosť v ťahu [N/50 mm] Pozdĺžne/priečne	EN 12311-2	> 60 / > 50
Predĺženie pri pretrhnutí [%] Pozdĺžne/priečne	EN 12311-2	> 150 / > 150
Pevnosť pri pretrhnutí [N] Pozdĺžne/priečne	EN 12310-1	> 40 / > 40
Trvanlivosť po vystavení umelému starnutiu [2kPa]	EN1296/EN 1928	Odolná pri 2
Reakcia na oheň	ISO 11925-2	Trieda F